

FUHR Espagnoletsluitingen 902Z Opschroevend

Montage- en Onderhoudsvoorschrift

TOEPASSING

geschikt voor houten stolpdeuren

Bij andere toepassingen adviseren wij om ook deze voorschriften in acht te nemen.

Bij onduidelijkheden gelieve u contact op te nemen met de firma Fuhr.

MONTAGE

- Espagnolet op het deurblad aftekenen.
- Stangen afhankelijk van de deurhoogte afkorten. (zie bijgaande tekening)
- Stangen koppelen aan de espagnolet. (zie bijgaande tekening)
- Espagnolet uitrichten en bevestigen met schroeven 4 x 40 mm.
- Stanggeleiders over de stangen schuiven en de stangen haaks uitrichten.
- Bij de bovenste en onderste stanggeleider de bevestigingspositie van 75 mm aanhouden. (zie bijgaande tekening)
- Stanggeleiders op de onderlegplaten plaatsen en bevestigen met schroeven 4 x 40 mm.
- De onderlegplaten zorgen ervoor dat het hoogteverschil tussen deurblad en de sluitplaten RS57376X wordt gecompenseerd.
- De espagnoletstangen moeten na bevestiging van de stanggeleiders zonder veel weerstand bediend kunnen worden.
- De sluitplaten RS57376X in het verlengde van de espagnoletstangen op het kozijn bevestigen met schroeven 5 x 40 mm.
- Het espagnolet moet bij het afsluiten van de deur zonder veel weerstand bediend kunnen worden.

ONDERHOUD

Gebruikers en/of de direct verantwoordelijke voor dit gebruik, dienen ervoor zorg te dragen dat minstens één maal per jaar de bevestiging van de relevante onderdelen welke de veiligheid moeten waarborgen, wordt gecontroleerd door een vakbekwame onderhoudsmonteur. Indien noodzakelijk dient deze voor vervanging en/of reparatie zorg te dragen.

- Hiertoe behoort ook dat alle bewegende delen één maal per jaar worden ingevet en op juiste functie worden gecontroleerd.
- Er dient te worden op toegezien dat er geen schoonmaakmiddelen worden gebruikt welke de voor corrosie behandelde onderdelen aantasten.

BELANGRIJK


De boven aangehaalde punten dienen als aanvulling op het FUHR productinformatieblad voor espagnolets luitingen (www.fuhr.de).

Gebruikers en/of de direct verantwoordelijke voor dit gebruik dienen kennis te nemen van deze informatie. Bij het niet aanhouden van deze voorschriften kan geen garantie gegeven worden op het juist functioneren van onze espagnolets luitingen. (Vervolg montage- en onderhoudsvoorschriften FUHR espagnoletsluiting). De bovenomschreven espagnolets luitingen dienen uitsluitend te worden toegepast in combinatie met de originele door FUHR geleverde onderdelen.

Bij toepassing van niet FUHR originele- en/of door FUHR toegestane onderdelen alsmede een onjuiste montage van onze espagnolets luitingen, vervallen onze algemene garantievoorwaarden.

FUHR Espagnoletsluitingen 902Z Opschroevend

MONTAGE- INSTRUCTIE

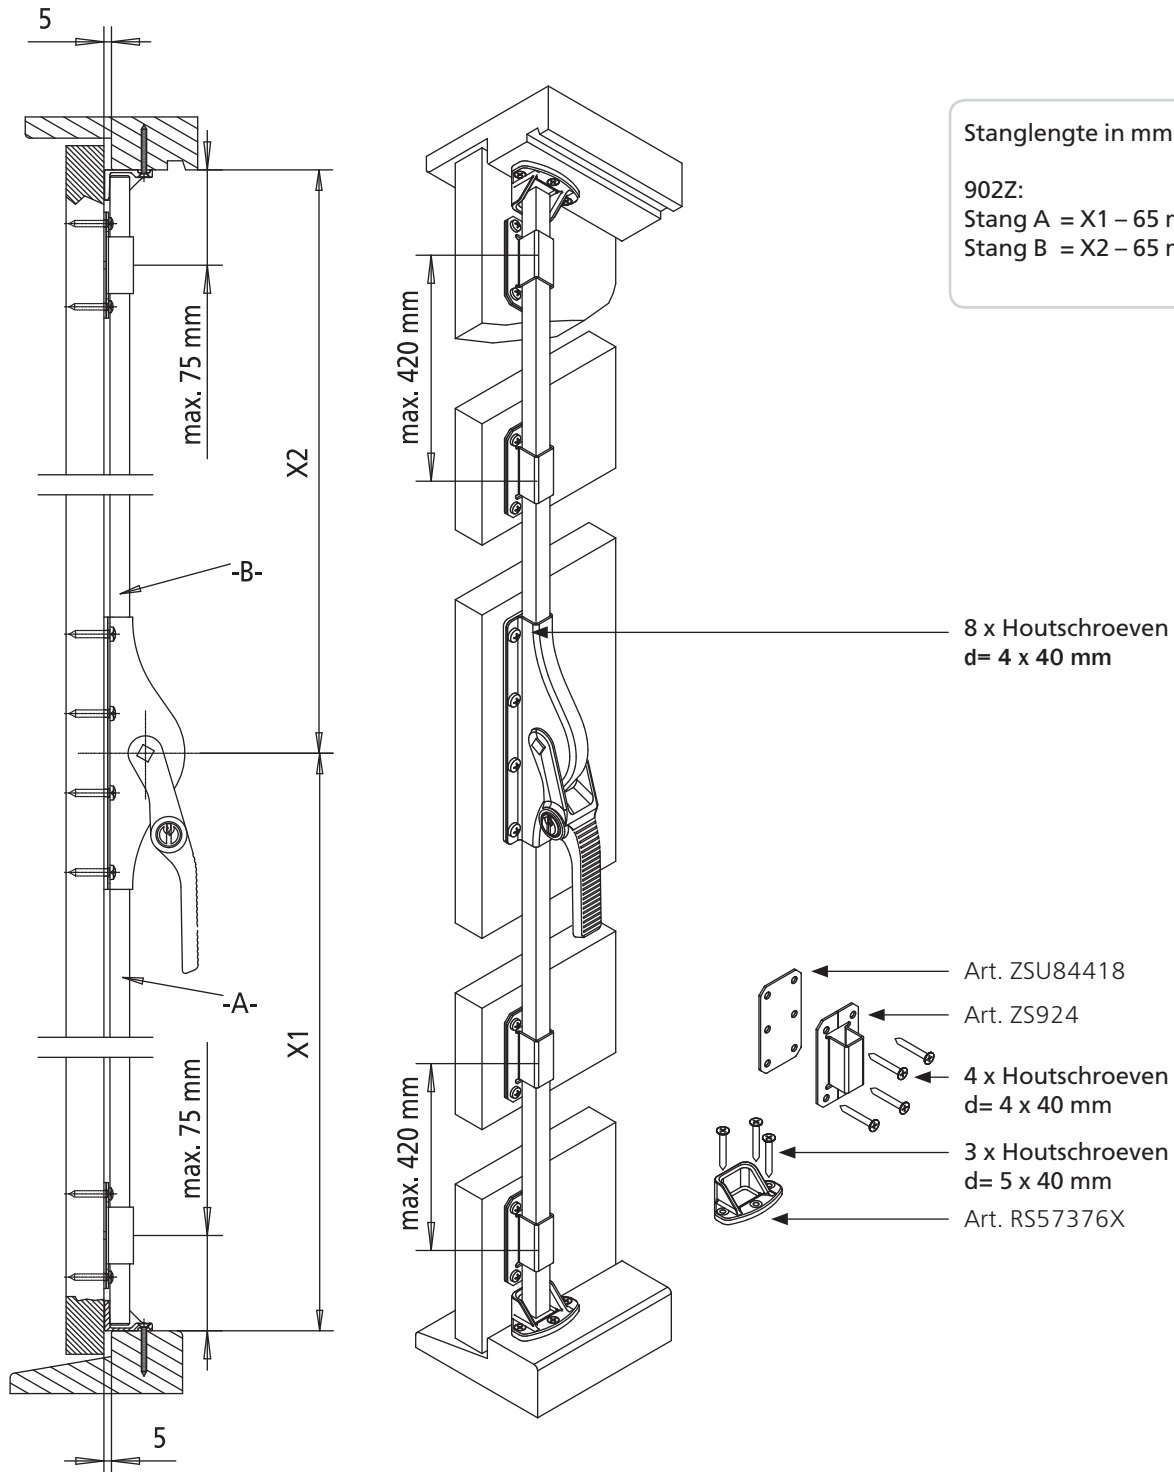

Stanglengte in mm:
 902Z:
 Stang A = X1 – 65 mm
 Stang B = X2 – 65 mm

8 x Houtschroeven
 d= 4 x 40 mm

- Art. ZSU84418
- Art. ZS924
- 4 x Houtschroeven
 d= 4 x 40 mm
- 3 x Houtschroeven
 d= 5 x 40 mm
- Art. RS57376X